
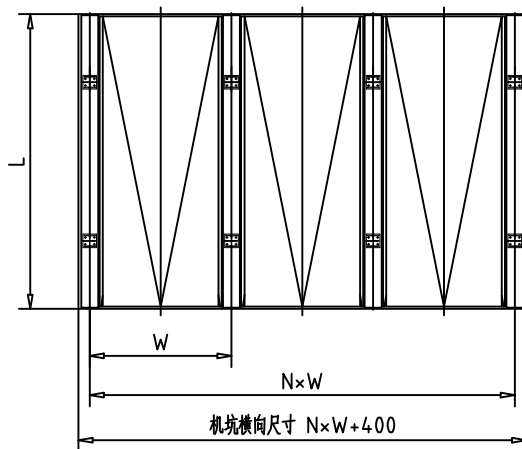
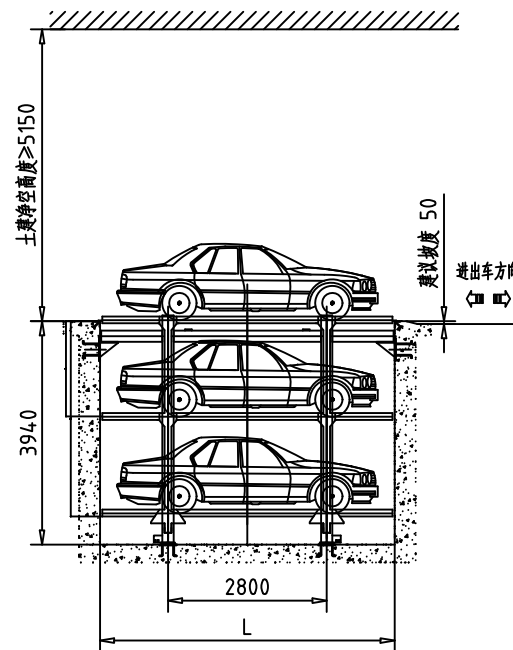


地坑简易升降三层停车设备主要技术参数

容车数量	3×N, N为横向跨数。
升降速度	2.5m/min
升降电机功率	3.7kw
电源	三相/380V/50Hz

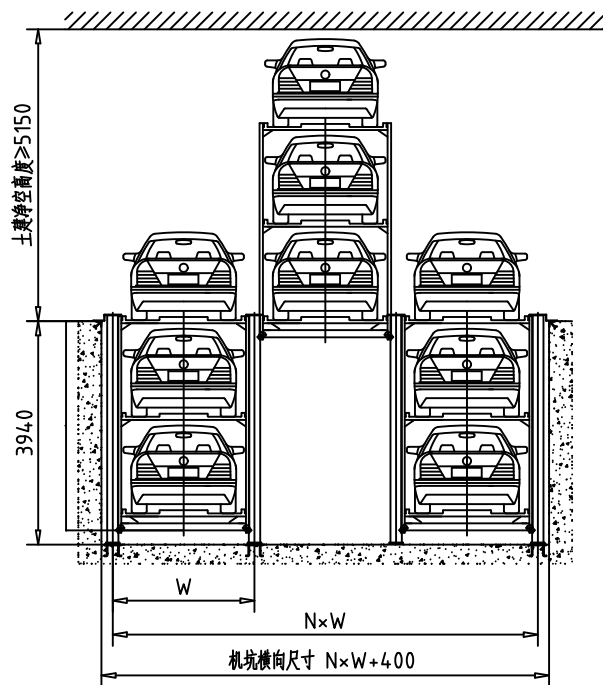

地坑简易升降三层停车设备主要尺寸参数与容车规格表

型号	尺寸参数 (mm)		容车规格	
	L	W	车长×车宽×车高 (mm)	重量 (kg)
PJSxD/yZ-3LT	5000	2400	一层: 5000×1850×1550	1700
			地坑车位: 4700×1800×1450	1500
PJSxT/yD-3LT	5200	2500 (2450)	一层: 5300×1900×1550	2350
			地坑车位: 5000×1850×1550	1700

说明: 本图为三跨设备, 实际规划时可根据现场空间增加或减少跨数。

